



COMO INSTALAR ALAMBRAO

1

Com auxílio de uma linha faça a demarcação do percurso que o alambrado deve seguir.



2



Com a cavadeira faça os buracos no solo e instale os postes obedecendo a linha demarcada anteriormente.

3

Abra o rolo de Alambrado, amarrando apenas no primeiro poste.





MATERIAIS NECESSÁRIOS:


- 1 - Alambrado
- 2 - Arame para amarração (f 16)
- 3 - Arame tensor (na mesma espessura do alambrado)
- 4 - Postes de fixação
- 5 - Cavadeira
- 6 - Alicates ou torquês
- 7 - Catraca ou Moitão (para esticar grandes quantidades).

4

Com ajuda do moitão ou da catraca tracione o alambrado para que fique bem esticado, caso tenha uma cerca baixa e curta ex. 5 metros x 1,00. Não há necessidade do tracionador.

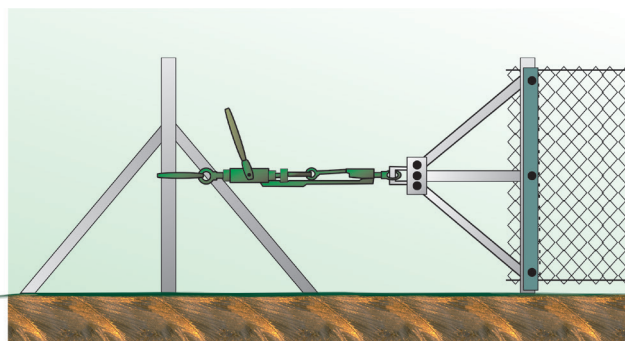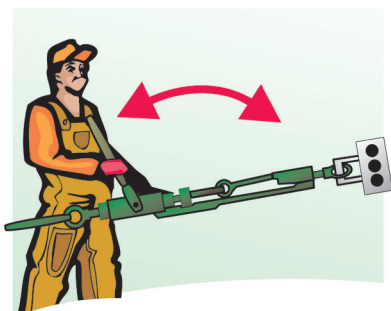

5

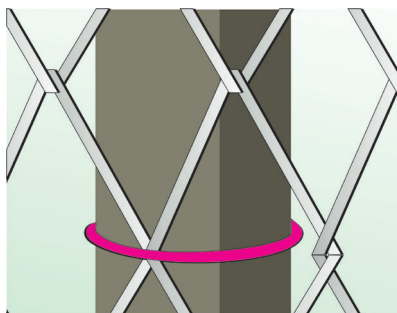

Amarras: após esticado faça as amarras em todos os postes pelo menos uma amarra a cada 30 centímetros, sempre seguindo o ponto que a ela tem o nó como na figura.

6

Fio tensor: independente da altura da tela instalada é recomendável a utilização de fio tensor tanto em cima como em baixo da tela para aumentar a resistência e durabilidade do Alambrado, este fio tensor deve ser amarrado em todos os postes.

